

МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ


ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА И МЯГКОЙ КРОВЛИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	2,5 м / шт.	1,25 м / шт.
1. панель мостика	1	1
2. опора	3	2
3. кронштейн несущий	3	2
4. саморез "глухарь" 8x50	6	4
5. шайба-уплотнитель	9	6
6. болт сборочный 8 x 35	12	8

(гайки, шайбы в комплекте)

Максимальный угол уклона кровли 50 гр.
для мостика без ограждений
и 40гр. при установке
ограждений мостика.

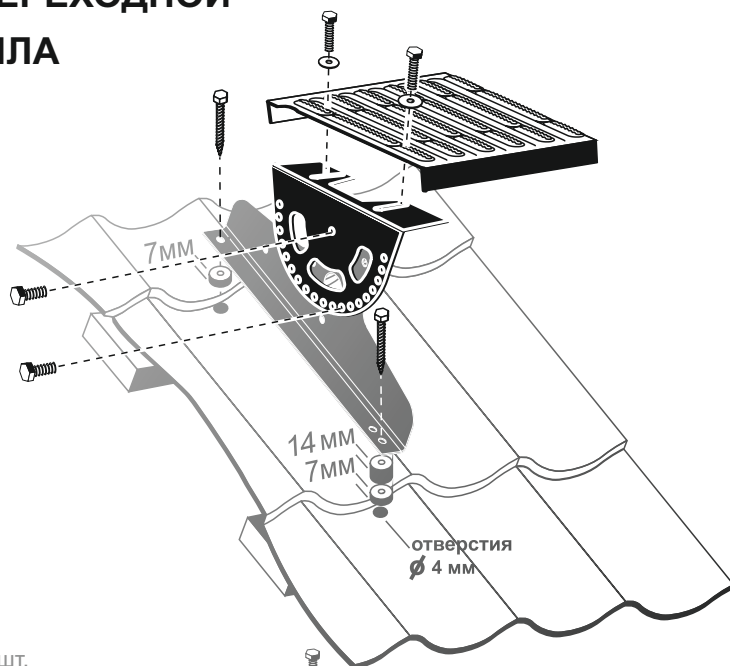


ДЛЯ КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	2,5 м / шт.	1,25 м / шт.	0,625 м / шт.
1. панель мостика	1	1	1
2. опора	3	2	2
3. кронштейн несущий	3	2	2
4. болт 8 x 35 для сборки	12	8	8

(гайки, шайбы в комплекте)

Максимальный угол
уклона кровли 45 гр. для мостика
без ограждений
и 35 гр. при установке
ограждений мостика.

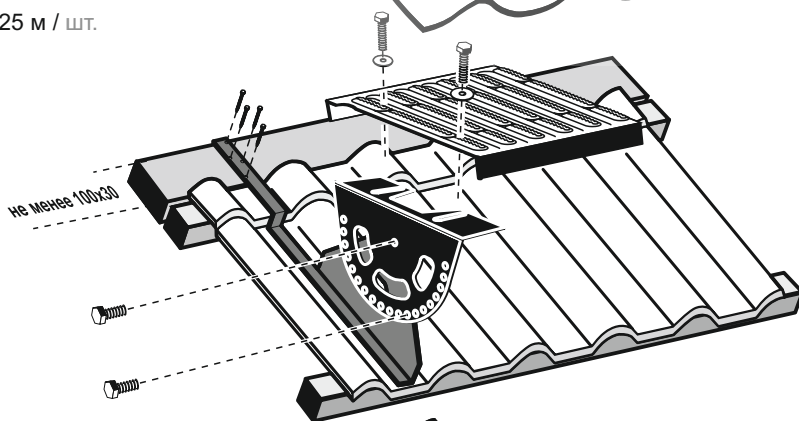

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	2,5 м / шт.	1,25 м / шт.	0,625 м / шт.
1. панель мостика	1	1	1
2. опора	3	2	2
3. кронштейн несущий	3	2	2
4. болт 8 x 35 для сборки	12	8	8

(гайки, шайбы в комплекте)

Максимальный угол уклона
кровли 45 гр.
для мостика без ограждений

и 35 гр. при установке
ограждений мостика.

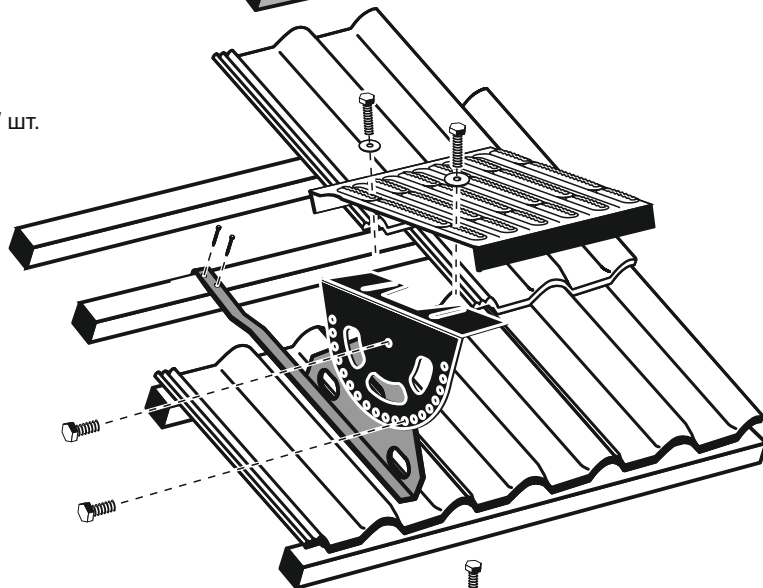

ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	2,5 м / шт.	1,25 м / шт.
1. панель мостика	1	1
2. опора	4*	2
3. кронштейн несущий	4*	2
4. планка прижимная	4*	2
5. болт сборочный 8 x 35	28*	14

(гайки, шайбы в комплекте)

* Количество опор зависит от расстояния
между фальцевыми замками.

Максимальный угол уклона кровли 50 гр.
для мостика без ограждений
и 40гр. при установке
ограждений мостика.

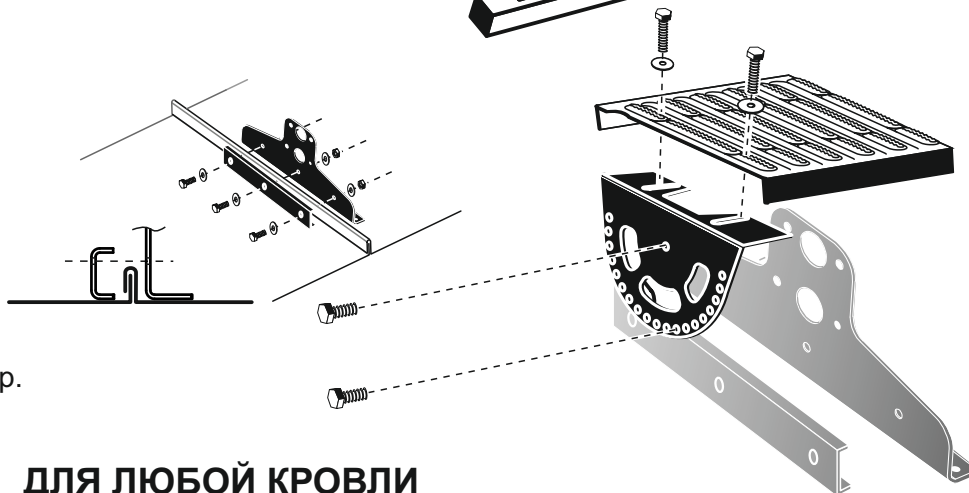

ДЛЯ ЛЮБОЙ КРОВЛИ

Расстояние между опорами - не более 80см. Расстояние от края мостика до опоры - не более 30 см