

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ

НАГРУЗКА СНЕГА кН/кв.м	1,8			2,6		
Расстояние между опорами (мм)	600	900	1200	600	900	1200
Наклон крыши (градусы)	Максимальная длина ската (м)					
< 15	18	12	9	12,5	8,3	6,2
15-22	9,5	6,3	4,8	6,6	4,4	3,3
22-27	7	4,7	3,5	4,8	3,3	2,4
27-37	6,2	4,1	3,1	4,3	2,8	2,1
37-45	7,5	5	2,8	5,2	3,5	2

Расположение на кровле выполнить в соответствии с таблицей.

Снеговую нагрузку в Вашем регионе уточните по СНиП № 2.01.07-85.

Данная таблица применяется при расчёте максимально допустимой длины ската при установке снегозадержателей М4, Ф3, Ч1, СП, К1. Для установки снегозадержателей с трубой 40х20, Ч1В и ЧР использовать поправочный коэффициент 1,3 и коэффициент 1,8 для установки снегозадержателей с круглой трубой диаметром 25 и ЧРВ. Длина ската определяется путём деления значения из таблицы на этот коэффициент.


• Снегозадержатели можно монтировать на готовую кровлю.

• Рекомендуется шаговая обрешетка не менее 25х100мм и крепление болта по оси бруска.

• Места крепления опор соответствуют местам крепления металлочерепицы. Нет необходимости в сплошной обрешетке.


• Нижний ряд снегозадержателей установить на уровне несущей стены.

• **Отверстие под болт делать не ближе 2см от края бруска обрешетки!** В противном случае возможно вырывание опор и повреждение кровли.

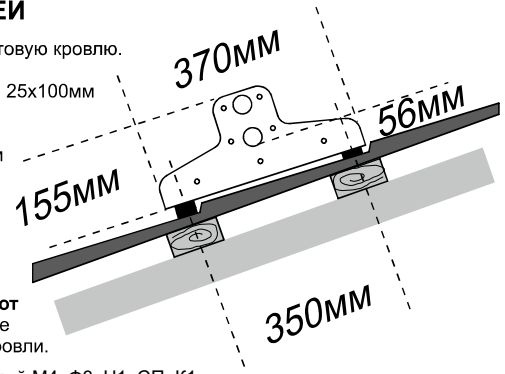


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И МЯГКОЙ КРОВЛИ

М4




1. труба овальная 45х25 с обжатым краем (3м) ----- 2 шт.
2. опора СНК М4 ----- 4 шт.
3. шайба - уплотнитель ----- 12 шт.
4. саморез "глухарь" 8 х 50 --- 8 шт.

М5/М7




1. труба овальная 40х20 с обжатым краем (3м) ----- 2 шт.
 2. опора СНК М5 ----- 4 шт.
 3. шайба - уплотнитель ----- 12 шт.
 4. саморез "глухарь" 8 х 50 --- 8 шт.
- заглушки для труб дополнительная опция.


М6/М8



1. труба Ø 25мм (3м) ----- 2 шт.
 2. опора СНК М6 ----- 4/3 шт.
 3. шайба - уплотнитель -12/9 шт.
 4. саморез "глухарь" 8 х 50 -8/6 шт.
- обжимка труб и заглушки для труб - дополнительные опции.

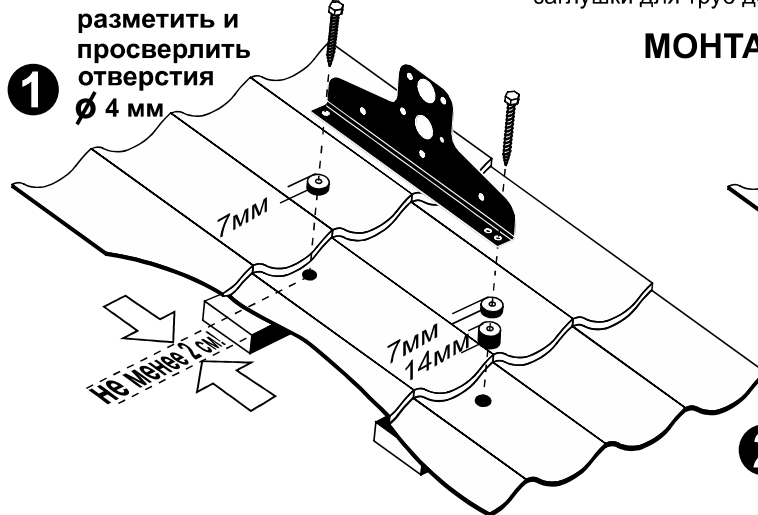


МОНТАЖ

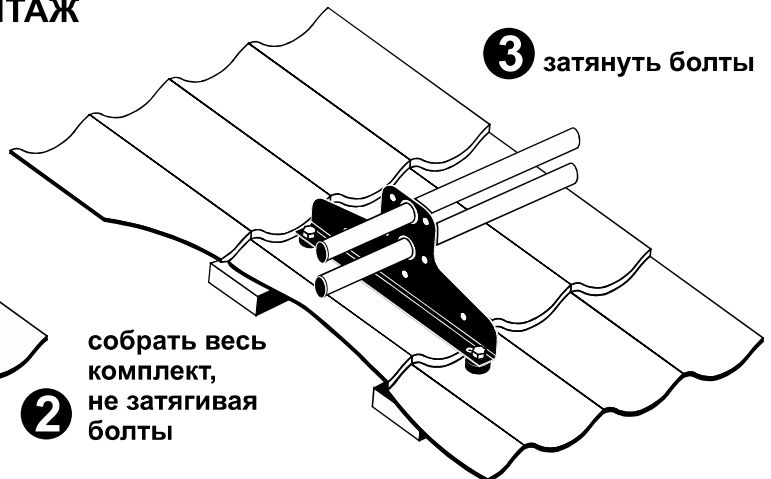


НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ПОКРЫТИЯ ТРУБ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ



1. труба овальная 45х25 с обжатым краем (3м) ----- 2 шт.
2. опора СНК М4 ----- 4 шт.
3. прижимная планка ----- 4 шт.
4. болт 8 х 35 ----- 12 шт.



1. труба овальная 40х20 с обжатым краем (3м) ----- 2 шт.
 2. опора СНК М5 ----- 4 шт.
 3. прижимная планка ----- 4 шт.
 4. болт 8 х 35 ----- 12 шт.
- заглушки для труб дополнительная опция.



1. труба Ø 25мм (3м) ----- 2 шт.
 2. опора СНК М6 ----- 4/3 шт.
 3. прижимная планка ----- 4/3 шт.
 4. болт 8 х 35 ----- 12/9 шт.
- обжимка труб и заглушки для труб - дополнительные опции.

МОНТАЖ

Прижимная планка располагается широкой стороной вниз и монтируется с открытой стороны фальцевого замка.

